

Seccionador Tripolar Interior ICFM

Indoor Three-Pole
Disconnecter ICFM

Powered by *know-how.*



GAMA / *RANGE*

17,5kV / 400 e 630A
17,5kV / 400 and 630A

NORMAS / *STANDARDS*

CEI62271-1 e CEI 62271-102
CEI62271-1 and CEI 62271-102

APLICAÇÃO / *APPLICATION*

Subestações, Postos de Transformação e Celas MT
Substations, Transformers Substations and MV Cells

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS / *SPECIAL CHARACTERISTICS*

- Facas Duplas em Cobre Duro Niquelado / Hard Nickeled Copper Dual Blades
- Isoladores em Resina Epóxida / Epoxyde Resin Insulators
- Montagem Vertical ou Horizontal / Vertical or Horizontal Assembly

ACESSÓRIOS OPCIONAIS / *OPTIONAL ACCESSORIES*

- Comando / Control (ref.: 0307 002 900)
- Facas de Terra / Earthing Blades (ref.: 17,5kV-0261 129 900)
- Contato Auxiliar e Encravamentos / Auxiliary Contact and Latches

Características Técnicas:
Technical Characteristics:


Tensão Mais Elevada <i>Higher Voltage</i>	17,5kV
Tensão Nominal <i>Rated Voltage</i>	15kV
Corrente Nominal <i>Rated Nominal</i>	400/630A
Corrente de Curta Duração <i>Short Time Current</i>	12,5kA / 3s
Valor de Pico da Corrente de Curta Duração <i>Peak Withstand Current</i>	31,5kA
Tensão Estipulada à Onda de Choque <i>Impulse Withstand Voltage</i>	
- À Terra e entre Polos <i>To Earth and between Poles</i>	95kV
- Sobre Distância de Isolamento <i>Across the Insulation Distance</i>	110kV
Tensão Estipulada à Frequência Industrial <i>Power Frequency Withstand Voltage</i>	
- 50Hz, I Min. à Terra e entre Polos <i>50Hz, I Min. to Earth and between Poles</i>	38kV
- 50Hz, I Min. sobre Distância de Isolamento <i>50Hz, I Min. across the Insulation Distance</i>	45kV
Tensão Estipulada à Frequência Industrial sob Chuva <i>Power Frequency Withstand Voltage at Rain</i>	
- 50Hz, I Min. à Terra e entre Polos <i>50Hz, I Min. to Earth and between Poles</i>	38kV
- 50Hz, I Min. sobre Distância de Isolamento <i>50Hz, I Min. across the Insulation Distance</i>	45kV
Nº de Manobras de Abertura e Fecho <i>Number of Admissible Mechanical Operating Cycles</i>	1000
Especificação Técnica <i>Technical Specification</i>	DMA C64-164/N

Seccionador Tripolar
Interior ICFM

Indoor Three-Pole
Disconnecter ICFM

Powered by *know-how.*

Dimensões / *Dimensions*

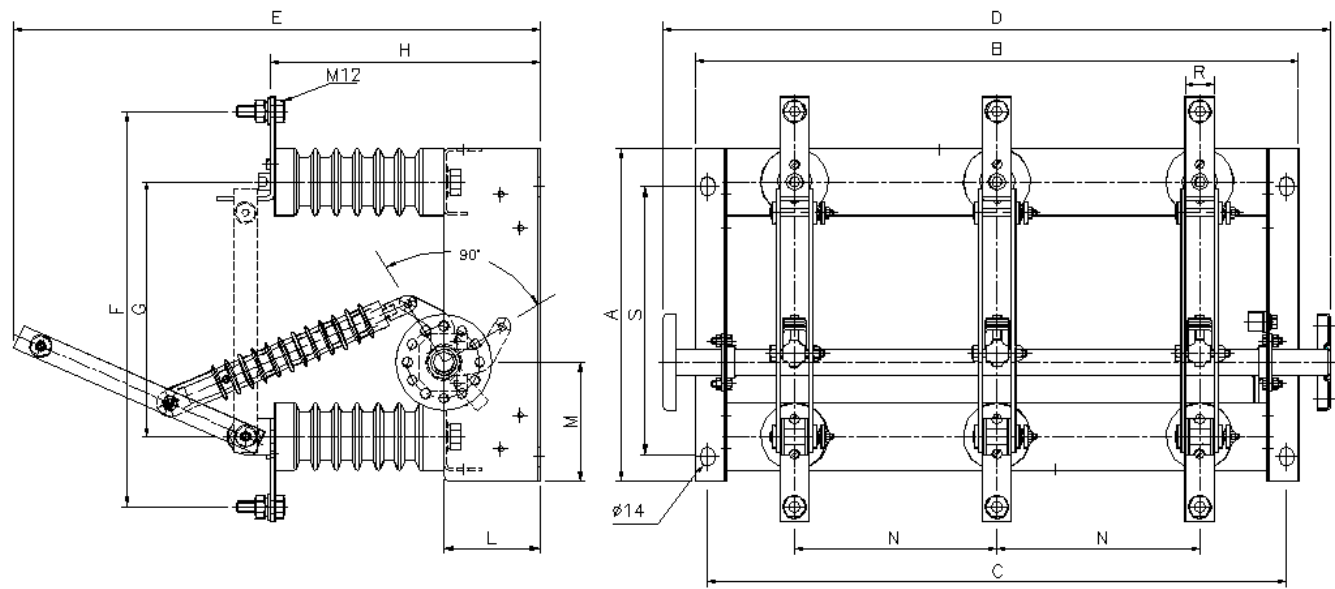

Tensão (kV) <i>Voltage</i>	Int. A <i>Int. A</i>	Designação <i>Designation</i>	Referência <i>Reference</i>	Dimensões (mm) / <i>Dimensions</i>													Peso (kg) <i>Weight</i>
				A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	R	S	
17,5	400	ICFM 17,5/400	0261 137 900	345	625	600	690	545	410	264	280	100	123	210	30	280	15
	630	ICFM 17,5/630	0261 137 904	345	625	600	690	545	410	264	280	100	123	210	40	280	16

Outras configurações ou equipamentos sob consulta / *Other configurations or equipment on request*

A prática é o contínuo desenvolvimento, como tal as informações constantes neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Practice is continuous development, so the information in this brochure is subject to change without notice.

