


Seccionador Tripolar Exterior ICLG

Outdoor Three-Pole
Disconnecter ICLG

Powered by *know-how.*

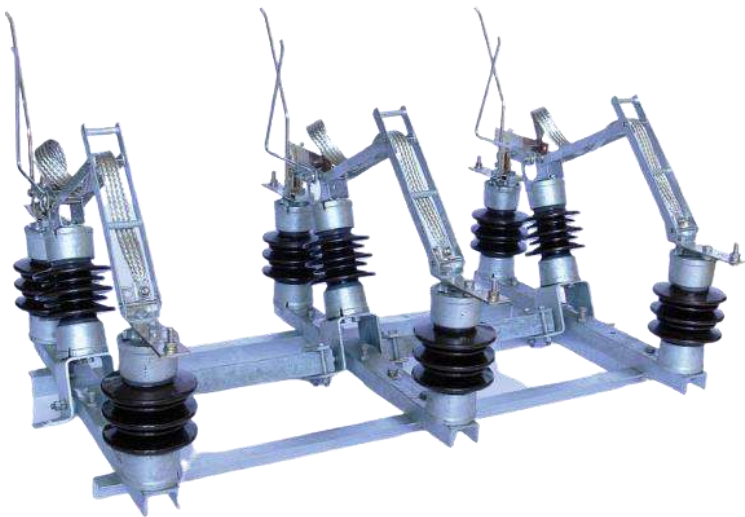


GAMA / RANGE		Características Técnicas: Technical Characteristics:	
17,5 e 36kV / 400 e 630A 17,5 and 36kV / 400 and 630A	Tensão Mais Elevada Higher Voltage	17,5kV	36kV
	Tensão Nominal Rated Voltage	15kV	30kV
NORMAS / STANDARDS CEI62271-1 e CEI 62271-102 CEI62271-1 and CEI 62271-102	Corrente Nominal Rated Nominal	400/630A	400/ 630A
	Corrente de Curta Duração Short Time Current	12,5kA / 3s	8kA / 3s
APLICAÇÃO / APPLICATION Seccionamento de Redes Aéreas MT MV Overhead Switching Networks	Valor de Pico da Corrente de Curta Duração Peak Withstand Current	31,5kA	20kA
	Tensão Estipulada à Onda de Choque Impulse Withstand Voltage		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS / SPECIAL CHARACTERISTICS ■ Estrutura Galvanizada por Imersão a Quente / Hot Dip Galvanized Structure ■ Elementos de Fixação em Aço Inox Conforme AISI304 / Affixation Parts Made of Stainless Steel in Accordance with AISI304 ■ Isoladores em Porcelana ou Silicone com Ferragens Exteriores em Fundição Galvanizada / Porcelain or Silicone Insulators with Galvanized Cast Exterior Metal Fittings ■ Montagem Horizontal, Pólo a Pólo / Horizontal Assembly, Pole to Pole ACESSÓRIOS OPCIONAIS / OPTIONAL ACCESSORIES ■ Comando / Control (ref.: 0307 103 900) ■ Caixa de Sinalização e Encravamentos / Signaling Boxes and Latches	- À Terra e entre Polos To Earth and between Poles	95kV	170kV
	- Sobre Distância de Isolamento Across the Insulation Distance	110kV	195kV
	Tensão Estipulada à Frequência Industrial Power Frequency Withstand Voltage		
	- 50Hz, I Min. à Terra e entre Polos 50Hz, I Min. to Earth and between Poles	38kV	70kV
	- 50Hz, I Min. sobre Distância de Isolamento 50Hz, I Min. across the Insulation Distance	45kV	80kV
	Tensão Estipulada à Frequência Industrial sob Chuva Power Frequency Withstand Voltage at Rain		
	- 50Hz, I Min. à Terra e entre Polos 50Hz, I Min. to Earth and between Poles	38kV	70kV
	- 50Hz, I Min. sobre Distância de Isolamento 50Hz, I Min. across the Insulation Distance	45kV	80kV
	Nº de Manobras de Abertura e Fecho Number of Admissible Mechanical Operating Cycles	1000	1000
	Especificação Técnica Technical Specification	DMA C64-164/N	DMA C64-164/N

Seccionador Tripolar
Exterior ICLG

Outdoor Three-Pole
Disconnecter ICLG

Powered by *know-how.*

Dimensões / *Dimensions*

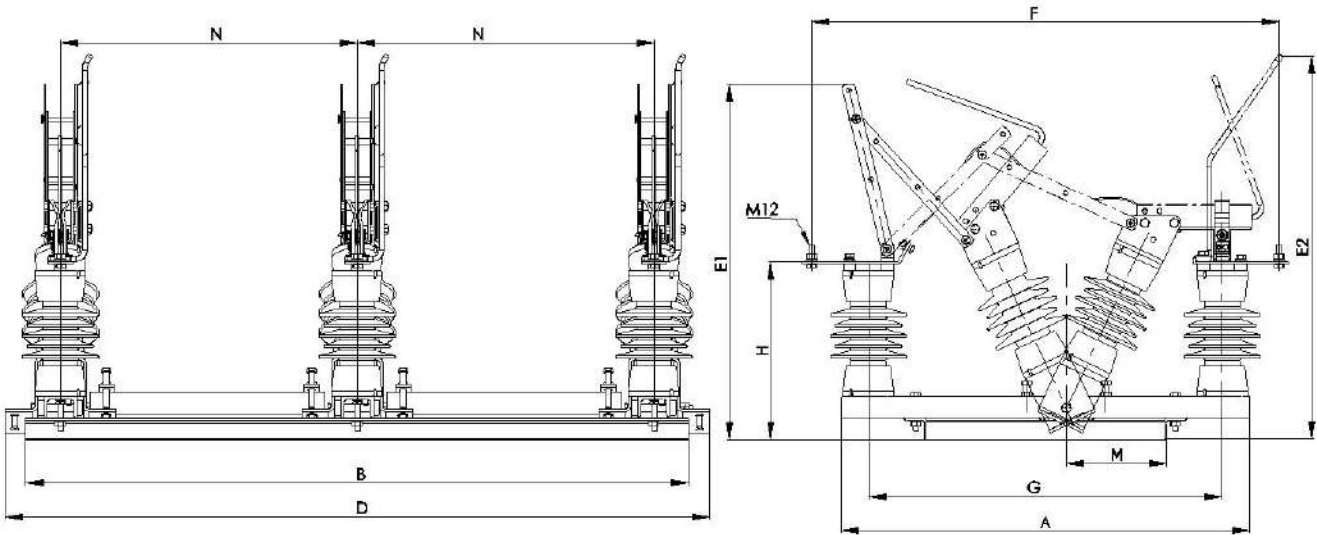

Tensão (kV) <i>Voltage</i>	Int. A <i>Int. A</i>	Designação <i>Designation</i>	Referência <i>Reference</i>	Dimensões (mm) / <i>Dimensions</i>										Peso (kg) <i>Weight</i>
				A	B	D	E1	E2	F	G	H	M	N	
17,5	400	ICLG 17,5/400	0262 214 922	825	1340	1424	719	777	945	715	360	203	600	113
	630	ICLG 17,5/630	0262 214 923	825	1340	1424	719	777	945	715	360	203	600	113
36	400	ICLG 36/400	0262 220 922	960	2140	2224	924	959	1080	850	542	250	1000	186
	630	ICLG 36/630	0262 220 923	960	2140	2224	924	959	1080	850	542	250	1000	186

Outras configurações ou equipamentos sob consulta / *Other configurations or equipment on request*

A prática é o contínuo desenvolvimento, como tal as informações constantes neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Practice is continuous development, so the information in this brochure is subject to change without notice.

