

Seccionador Tripolar Exterior ICMH

Outdoor Three-Pole
Disconnecter ICMH

Powered by *know-how.*



GAMA / RANGE

17,5 e 36kV / 400 e 630A
17,5 and 36kV / 400 e 630A

NORMAS / STANDARDS

CEI62271-1 e CEI 62271-102
CEI62271-1 and CEI 62271-102

APLICAÇÃO / APPLICATION

Postos de Transformação Aéreas, Subestações
MT e Redes Aéreas MT / Transformers
Substations, MV Substations, MV Overhead
Networks

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS / SPECIAL
CHARACTERISTICS

- Estrutura Galvanizada por Imersão a Quente
/ Hot Dip Galvanized Structure
- Elementos de Fixação em Aço Inox Conforme
AISI304 / Affixation Parts Made of Stainless
Steel in Accordance with AISI304
- Isoladores em Porcelana ou Silicone com
Ferragens Exteriores em Fundição Galvanizada
/ Porcelain or Silicone Insulators with
Galvanized Cast Exterior Metal Fittings
- Montagem Vertical / Vertical Assembly

ACESSÓRIOS OPCIONAIS / OPTIONAL
ACCESSORIES

- Comando / Control (ref.: 0307 100 900)
- Facas de Terra / Earthing Blades (ref.: 17,5kV-
0262250900; 24kV-0262251900; 36kV-
0262252900
- Contato Auxiliar / Auxiliary Contact

Características Técnicas:
Technical Characteristics:


Tensão Mais Elevada Higher Voltage	17,5kV	36kV
Tensão Nominal Rated Voltage	15kV	30kV
Corrente Nominal Rated Nominal	400/ 630A	400/ 630A
Corrente de Curta Duração Short Time Current	12,5kA / 3s	8kA / 3s
Valor de Pico da Corrente de Curta Duração Peak Withstand Current	31,5kA	20kA
Tensão Estipulada à Onda de Choque Impulse Withstand Voltage		
- À Terra e entre Polos To Earth and between Poles	95kV	170kV
- Sobre Distância de Isolamento Across the Insulation Distance	110kV	195kV
Tensão Estipulada à Frequência Industrial Power Frequency Withstand Voltage		
- 50Hz, I Min. à Terra e entre Polos 50Hz, I Min. to Earth and between Poles	38kV	70kV
- 50Hz, I Min. sobre Distância de Isolamento 50Hz, I Min. across the Insulation Distance	45kV	80kV
Tensão Estipulada à Frequência Industrial sob Chuva Power Frequency Withstand Voltage at Rain		
- 50Hz, I Min. à Terra e entre Polos 50Hz, I Min. to Earth and between Poles	38kV	70kV
- 50Hz, I Min. sobre Distância de Isolamento 50Hz, I Min. across the Insulation Distance	45kV	80kV
Nº de Manobras de Abertura e Fecho Number of Admissible Mechanical Operating Cycles	1000	1000
Especificação Técnica Technical Specification	DMA C64-164/N	DMA C64-164/N

Seccionador Tripolar
Exterior ICMH

Outdoor Three-Pole
Disconnecter ICMH

Powered by *know-how.*

Dimensões / *Dimensions*

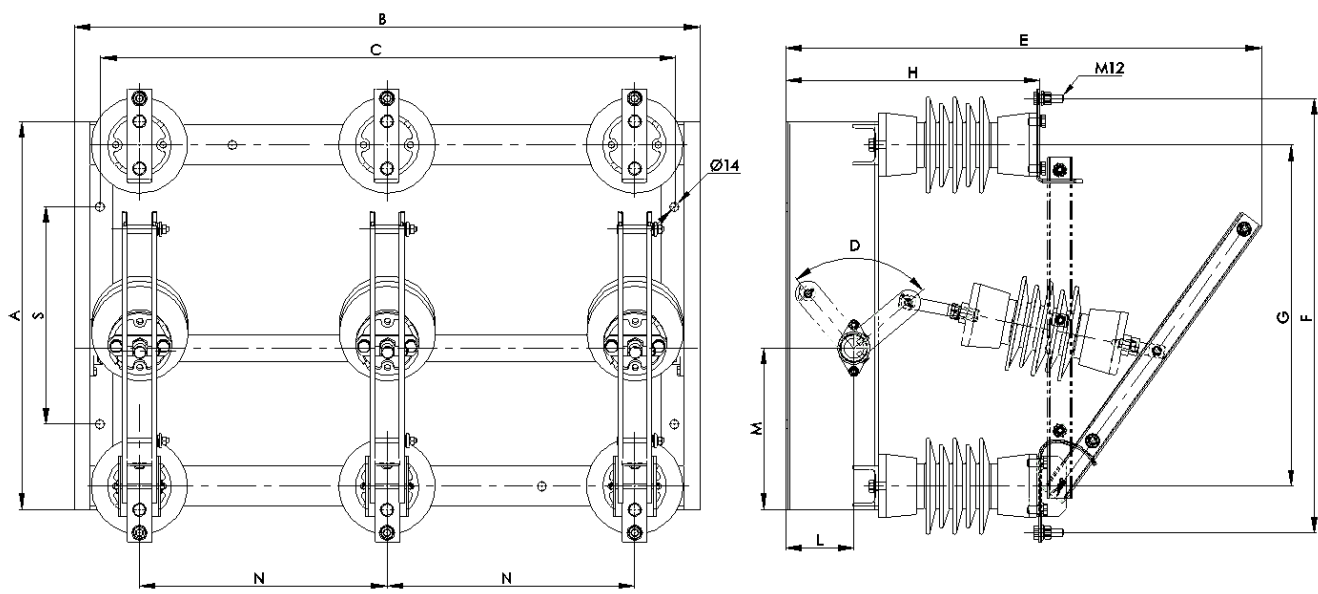

Tensão (kV) <i>Voltage</i>	Int. A <i>Int. A</i>	Designação <i>Designation</i>	Referência <i>Reference</i>	Dimensões (mm) / <i>Dimensions</i>												Peso (kg) <i>Weight</i>
				A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	S	
17,5	400	ICMH 17,5/400	0262 148 920	625	1010	926	85°	760	700	550	410	110	260	400	350	95
	630	ICMH 17,5/630	0262 148 922	625	1010	926	85°	760	780	550	410	110	260	400	350	95
36	400	ICMH 36/400	A31 22 00002 A00	775	1610	1528	90°	1081	850	700	600	110	360	700	450	171
	630	ICMH 36/630	A31 22 00002 A07	775	1610	1528	90°	1081	930	700	600	110	360	700	450	171

Outras configurações ou equipamentos sob consulta / *Other configurations or equipment on request*

A prática é o contínuo desenvolvimento, como tal as informações constantes neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Practice is continuous development, so the information in this brochure is subject to change without notice.

