


Interruptor-Seccionador
Tripolar Exterior IXRL
*Outdoor Three-Pole Switch
Disconnecter IXRL*

Powered by *know-how.*

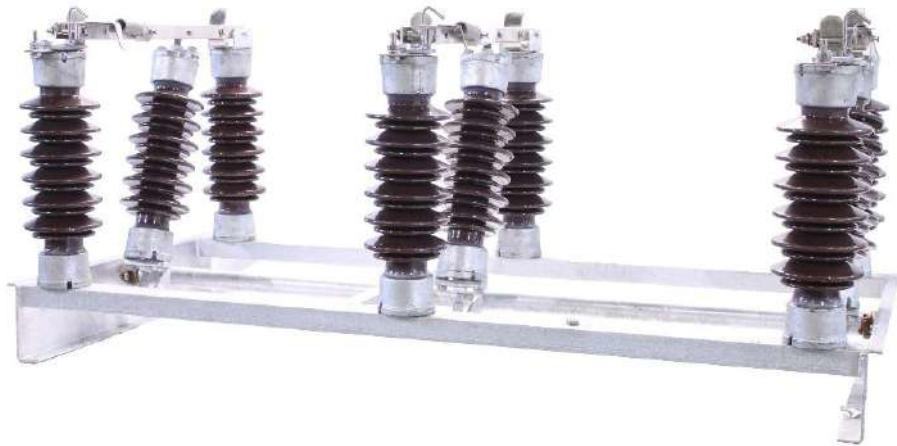


GAMA / RANGE		Características Técnicas: Technical Characteristics:	
17,5 e 36kV / 400A 17,5 and 36kV / 400A		Tensão Mais Elevada Higher Voltage	17,5kV36kV
NORMAS / STANDARDS		Tensão Nominal Rated Voltage	15kV30kV
CEI60265, CEI62271-1, CEI62271-103 e CEI62271-102 CEI60265, CEI62271-1, CEI62271-103 and CEI62271-102		Corrente Nominal Rated Nominal	400A400A
APLICAÇÃO / APPLICATION		Corrente de Curta Duração Short Time Current	12,5kA / 3s8kA / 3s
Postos de Transformação Aéreos Tipo AI / Aerial Transformation Stations Type AI		Corrente de curto circuito Peak Withstand Current	31,3kA20kA
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS / SPECIAL CHARACTERISTICS		Tensão Estipulada à Onda de Choque Impulse Withstand Voltage	
■ Estrutura Galvanizada por Imersão a Quente / Hot Dip Galvanized Structure		- À Terra e entre Polos To Earth and between Poles	95kV170kV
■ Elementos de Fixação em Aço Inox Conforme AISI304 / Affixation Parts Made of Stainless Steel in Accordance with AISI304		- Sobre Distância de Isolamento Across the Insulation Distance	110kV195kV
■ Isoladores em Porcelana ou Silicone com Ferragens Exteriores em Fundição Galvanizada / Porcelain or Silicone Insulators with Galvanized Cast Exterior Metal Fittings		Tensão Estipulada à Frequência Industrial Power Frequency Withstand Voltage	
■ Montagem Vertical / Vertical Assembly		- 50Hz, I Min. à Terra e entre Polos 50Hz, I Min. to Earth and between Poles	38kV70kV
ACESSÓRIOS OPCIONAIS / OPTIONAL ACCESSORIES		- 50Hz, I Min. sobre Distância de Isolamento 50Hz, I Min. across the Insulation Distance	45kV80kV
■ Comando / Control (ref.: 0307101900)		Tensão Estipulada à Frequência Industrial sob Chuva Power Frequency Withstand Voltage at Rain	
■ Caixa de Sinalização e Encravamentos / Signaling Boxes and Latches		- 50Hz, I Min. à Terra e entre Polos 50Hz, I Min. to Earth and between Poles	38kV70kV
		- 50Hz, I Min. sobre Distância de Isolamento 50Hz, I Min. across the Insulation Distance	45kV80kV
		Poder de Corte / Rated Breaking Current	
		- Carga Ativa / Load Transferred	31,5A31,5A
		- Transformador em Vazio / No-Load Transformer	1000kVA1000kVA
		Nº de Manobras de Abertura e Fecho Number of Admissible Mechanical Operating Cycles	10001000
		Especificação Técnica Technical Specification	DMA-C64-166/NDMA-C64-166/N

Interrupor-Seccionador
Tripolar Exterior IXRL
*Outdoor Three-Pole Switch
Disconnecter IXRL*

Powered by *know-how.*

Dimensões / *Dimensions*

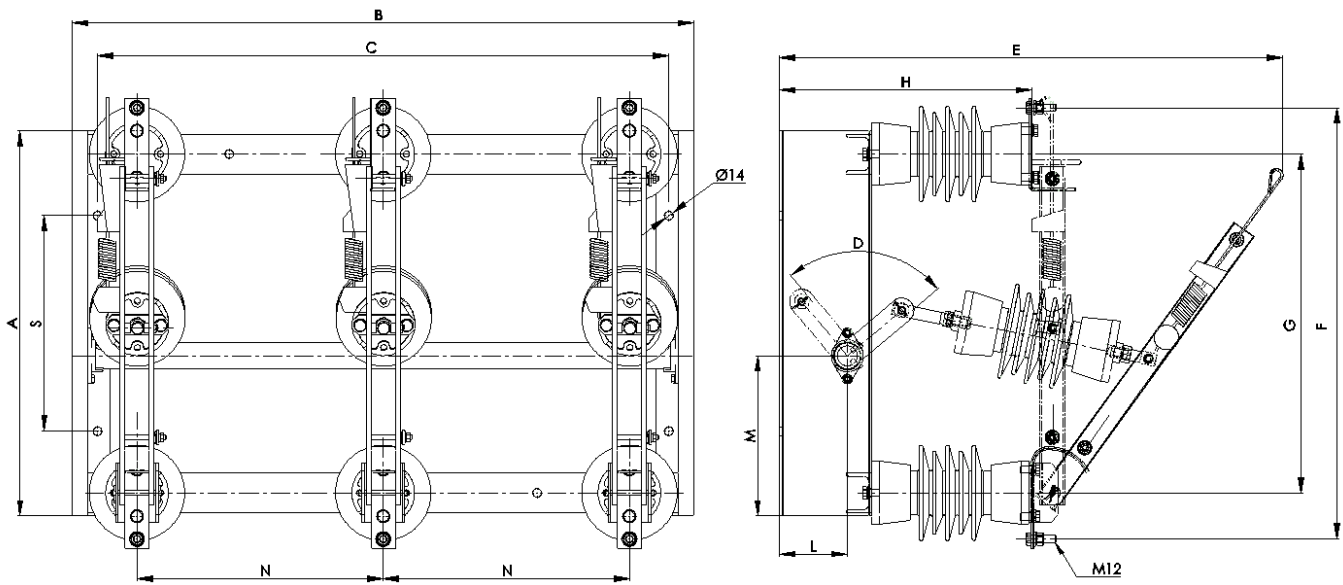

Tensão (kV) <i>Voltage</i>	Int. A <i>Int. A</i>	Designação <i>Designation</i>	Referência <i>Reference</i>	Dimensões (mm) / <i>Dimensions</i>													Peso (kg) <i>Weight</i>
				A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	R	S	
17,5	400	IXRL 17,5/400	0278 206 921	625	1010	926	85°	808	700	550	410	110	260	400	40	350	95
36	400	IXRL 36/400	0278 208 920	775	1610	1528	90°	1130	850	700	600	110	360	700	40	450	171

Outras configurações ou equipamentos sob consulta / *Other configurations or equipment on request*

A prática é o contínuo desenvolvimento, como tal as informações constantes neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Practice is continuous development, so the information in this brochure is subject to change without notice.

Rua de Murraceses, 550
4415-490 Grijó | Portugal
jaymedacosta.pt



T. +351 227 470 250 (chamada para rede fixa nacional)
jaymedacosta@jaymedacosta.pt
[linkedin.com/company/jayme-da-costa/](https://www.linkedin.com/company/jayme-da-costa/)



DAE2300014Z01
17-07-2024

