


Interrupor-Seccionador Fusível

Tripolar Exterior IXRF

Outdoor Three-Pole Fuse
Switch Disconnecter IXRF

Powered by *know-how.*

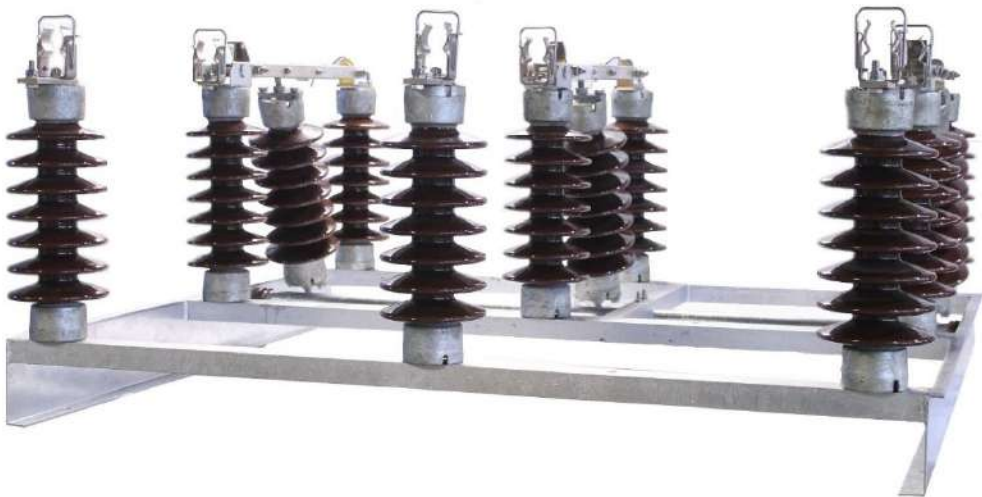

GAMA / *RANGE*

17,5 e 36kV / 400A
17,5 and 36kV / 400A

NORMAS / *STANDARDS*

CEI60265, CEI62271-1, CEI62271-103 e CEI62271-102
CEI60265, CEI62271-1, CEI62271-103 and CEI62271-102

APLICAÇÃO / *APPLICATION*

Postos de Transformação Aéreas, Subestações
MT e Redes Aéreas MT / Transformers
Substations, MV Substations, MV Overhead
Networks

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS / *SPECIAL CHARACTERISTICS*

- Estrutura Galvanizada por Imersão a Quente / Hot Dip Galvanized Structure
- Elementos de Fixação em Aço Inox Conforme AISI304 / Affixation Parts Made of Stainless Steel in Accordance with AISI304
- Isoladores em Porcelana ou Silicone com Ferragens Exteriores em Fundição Galvanizada / Porcelain or Silicone Insulators with Galvanized Cast Exterior Metal Fittings
- Montagem Vertical / Vertical Assembly

ACESSÓRIOS OPCIONAIS / *OPTIONAL ACCESSORIES*

- Comando / Control (ref.: 0307101900)

Características Técnicas:
Technical Characteristics:


Tensão Mais Elevada <i>Higher Voltage</i>	17,5kV	36kV
Tensão Nominal <i>Rated Voltage</i>	15kV	30kV
Corrente Nominal <i>Rated Nominal</i>	63A	40A
Corrente de Curta Duração <i>Short Time Current</i>	12,5kA / 3s	8kA / 3s
Valor de Pico da Corrente de Curta Duração <i>Peak Withstand Current</i>	31,3kA	20kA
Tensão Estipulada à Onda de Choque <i>Impulse Withstand Voltage</i>		
- À Terra e entre Polos <i>To Earth and between Poles</i>	95kV	170kV
- Sobre Distância de Isolamento <i>Across the Insulation Distance</i>	110kV	195kV
Tensão Estipulada à Frequência Industrial <i>Power Frequency Withstand Voltage</i>		
- 50Hz, I Min. à Terra e entre Polos <i>50Hz, I Min. to Earth and between Poles</i>	38kV	70kV
- 50Hz, I Min. sobre Distância de Isolamento <i>50Hz, I Min. across the Insulation Distance</i>	45kV	80kV
Tensão Estipulada à Frequência Industrial sob Chuva <i>Power Frequency Withstand Voltage at Rain</i>		
- 50Hz, I Min. à Terra e entre Polos <i>50Hz, I Min. to Earth and between Poles</i>	38kV	70kV
- 50Hz, I Min. sobre Distância de Isolamento <i>50Hz, I Min. across the Insulation Distance</i>	45kV	80kV
Poder de Corte cos =0,8 <i>Rated Breaking Current cos =0,8</i>	31,5kA	31,5kA
Nº de Manobras de Abertura e Fecho <i>Number of Admissible Mechanical Operating Cycles</i>	1000	1000
Especificação Técnica <i>Technical Specification</i>	DMA-C64-166/N	DMA-C64-166/N

Interrupor-Seccionador Fusível
Tripolar Exterior IXRF

Outdoor Three-Pole Fuse
Switch Disconnecter IXRF

Powered by *know-how.*

Dimensões / *Dimensions*

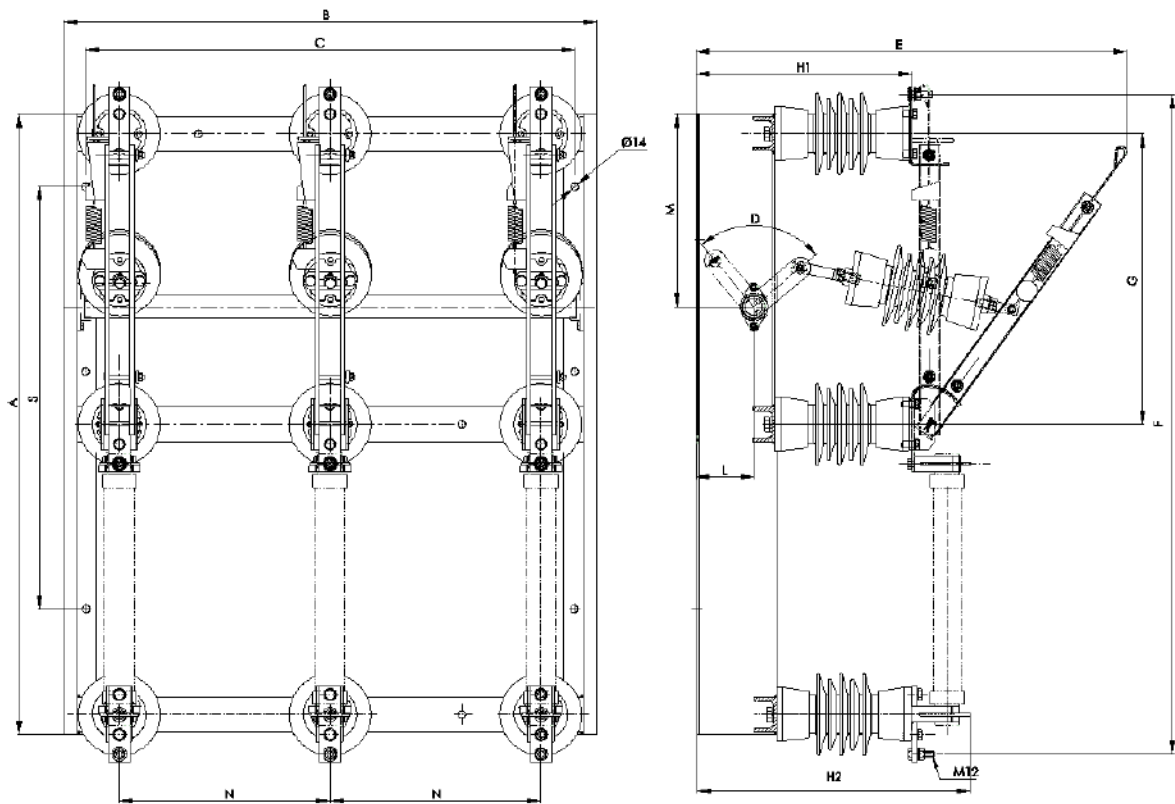

Tensão (kV) <i>Voltage</i>	Int. A <i>Int. A</i>	Designação <i>Designation</i>	Referência <i>Reference</i>	Dimensões (mm) / <i>Dimensions</i>															Peso (kg) <i>Weight</i>
				A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	L	M	N	R	S		
17,5	400	IXRF 17,5/400	0278 370 920	1170	1010	926	85°	808	1245	550	410	523	110	365	400	40	700	158	
36	400	IXRF 36/400	0278 372 920	1415	1610	1528	90°	1130	1490	700	600	719	110	415	700	40	1090	267	

Outras configurações ou equipamentos sob consulta / *Other configurations or equipment on request*

A prática é o contínuo desenvolvimento, como tal as informações constantes neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Practice is continuous development, so the information in this brochure is subject to change without notice.

Rua de Murraceses, 550
4415-490 Grijó | Portugal
jaymedacosta.pt



T. +351 227 470 250 (chamada para rede fixa nacional)
jaymedacosta@jaymedacosta.pt
[linkedin.com/company/jayme-da-costa/](https://www.linkedin.com/company/jayme-da-costa/)



DAE2300016Z01
17-07-2024

