



Armários de Distribuição Urbana

DMA

Urban Distribution Cabinets

DMA

Powered by *know-how.*

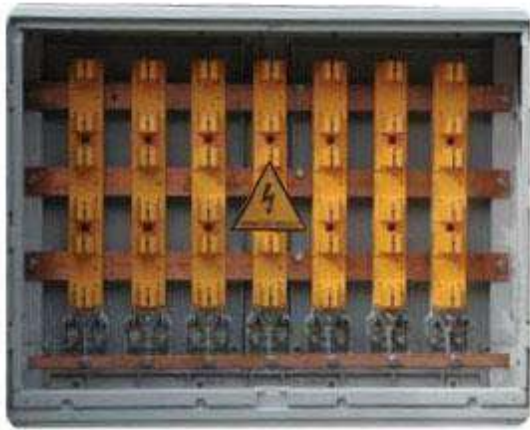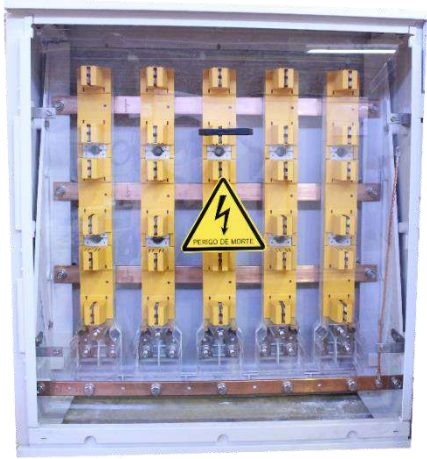

GAMA / RANGE

DIN0, DIN1 e DIN2
DIN0, DIN1 and DIN2

NORMAS / STANDARDS

CEI 61439-1
IEC 61439-1

APLICAÇÃO / APPLICATION

Distribuição Elétrica
Electrical Distribution

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS / SPECIAL CHARACTERISTICS

- Poliéster Reforçado a Fibra de Vidro / *Fiberglass Reinforced Polyester*
- Auto Extinguível (Resistente às Chamas UL94, V-0) / *Self-Extinguishing (Flame Resistant UL94, V-0)*
- Grau de Proteção IP-44 (CEI529) / *Degree of Protection IP-44 (CEI529)*
- Sistema de Trinco de Três Pontos / *Three-Point Latch System*
- Porcas Inseridas do Tipo M10 para Montagem Direta do Equipamento no Painel do Fundo / *Inserted Screw Type M10 for Direct Mounting of Equipment on the Bottom Panel*

ACESSÓRIOS OPCIONAIS / OPTIONAL ACCESSORIES

- Pedestrais em Poliéster / *Polyester Pedestals*

Características Técnicas: Technical Characteristics:


Tipo Type	W (DIN0)	X (DIN1)	Z (DIN2)
Tensão Nominal / <i>Rated Voltage</i>	400V	400V	400V
Frequência / <i>Frequency</i>	50Hz	50Hz	50Hz
Corrente de Curto-Circuito <i>Short-Circuit Current</i> - Potência Máxima Previsível <i>Maximum Predictable Power</i> - Curto-Circuito Trifásico Simétrico <i>Symmetrical Three-Phase Short-Circuit</i> - Valor de Pico da Corrente de Curto-Circuito <i>Peak Value of the Short-Circuit Current</i>	20MVA = 28,9kA = 60,7kA	20MVA = 28,9kA = 60,7kA	20MVA = 28,9kA = 60,7kA
Regime de Neutro / <i>Neutral Regime</i>	TT	TT	TT
Armário PRV / <i>Cabinet PRV</i> - Resistência ao Impacto / <i>Impact Resistance</i> - Módulo de Tração / <i>Traction Module</i> - Resistência à Flexão / <i>Flexural Strength</i> - Módulo de Flexão / <i>Bending Module</i> - Estabilidade Dimensional / <i>Dimensional Stability</i> - Absorção de Água / <i>Water Absorption</i> - Auto Extinguível, Resistente às Chamas / <i>Self-Extinguishing, Flame Resistant</i> - Resistência Dielétrica / <i>Dielectric Strength</i> - Pressão Atmosférica / <i>Atmospheric Pressure</i> - Grau de Poluição / <i>Degree of Pollution</i> - Tipo de Ventilação / <i>Ventilation Type</i> - Grau de Proteção do Armário / <i>Degree of Cabinet Protection</i> - Grau de Proteção da Barreira Isolante / <i>Degree of Protection of the Insulating Barrier</i>	>60Kj/m ² >8000 N/mm ² >160 N/mm ² >8500 N/mm ² >200°C >45mg UL94, V-0 >18Kv/mm 80kPa 3 Natural IP44 IK10 IP2X IK09	>60Kj/m ² >8000 N/mm ² >160 N/mm ² >8500 N/mm ² >200°C >45mg UL94, V-0 >18Kv/mm 80kPa 3 Natural IP44 IK10 IP2X IK09	>60Kj/m ² >8000 N/mm ² >160 N/mm ² >8500 N/mm ² >200°C >45mg UL94, V-0 >18Kv/mm 80kPa 3 Natural IP44 IK10 IP2X IK09
Triblocos / <i>Triblocks</i>	2T2+4T00	5T2	7T2
Barramento de Fases / <i>Phase Bus</i>	CU 40x5	CU 40x5	CU 60x5
Barramento de Neutro / <i>Neutral Bus</i>	CU 30x5	CU 30x5	CU 30x5
Especificação Técnica <i>Technical Specification</i>	DMA C62-801/N	DMA C62-801/N	DMA C62-801/N

Armários de Distribuição Urbana
DMA

Urban Distribution Cabinets
DMA

Powered by *know-how.*


Dimensões Armários / *Cabinets Dimensions*

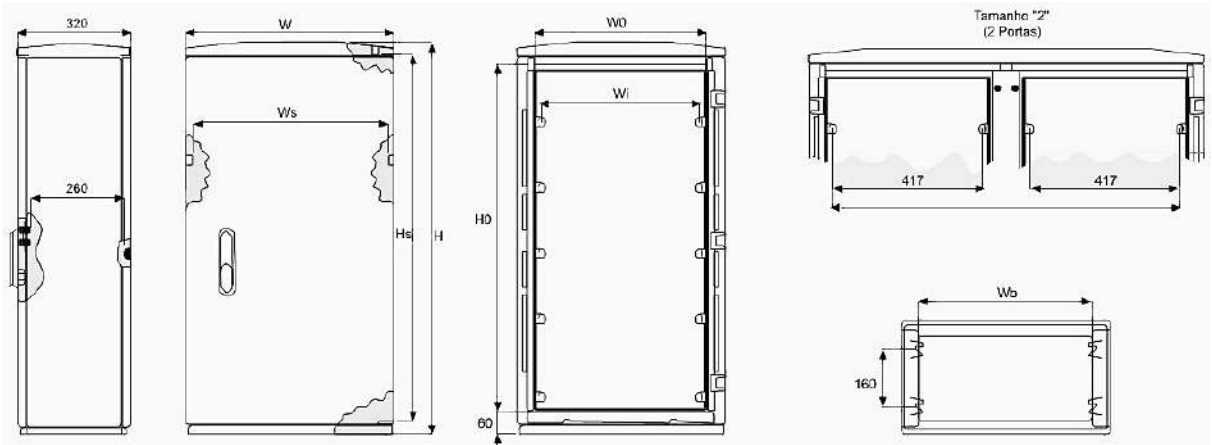


Dimensões Pedestais / *Pedestals Dimensions*

Tipo <i>Type</i>	Designação <i>Designation</i>	Referência <i>Reference</i>	Dimensões Exteriores <i>Outside Dimensions</i>		Espaço Interior <i>Interior Space</i>		Espaço Útil <i>Useful Space</i>		Fixação <i>Fixation</i>	Dim. Base <i>Base Dim.</i>	Peso (kg) <i>Weight</i>
			W	H	Ws	Hs	WO	HO			
W	ARM.NZCC-PRV/0W/4/0/2 C62801N	0339 203 900	590	855	555	765	490	737	450	495	40
X	ARM.NZCC-PRV/1X/0/0/5 C62801N	0339 201 925	785	855	750	765	685	737	645	690	50
Z	ARM.OR2852-PRV2Z/0/0/7	0339 304 913	1115	855	1080	765	1015	737	975	1020	70

Outras configurações ou equipamentos sob consulta / *Other configurations or equipment on request*

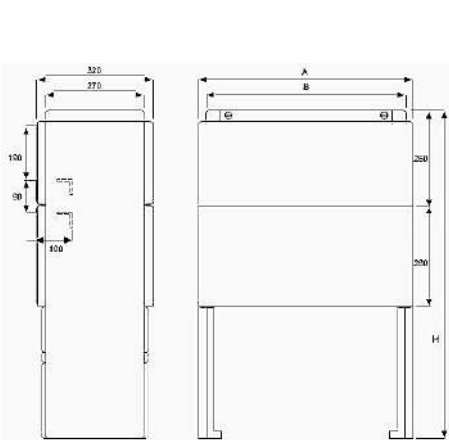

Tamanho <i>Size</i>	Designação <i>Designation</i>	Referência <i>Reference</i>	A	B	C	H	Peso (kg) <i>Weight</i>
0	PEDESTAL MONTADO C/CANT.DINO	0339 318 906	590	1245	555	1155	27
1	PEDESTAL MONTADO C/CANT.DINO	0339 318 905	785	1245	750	1155	34
2	PEDESTAL MONTADO C/CANT.DINO	0339 318 903	1155	1245	1080	1155	45



A prática é o contínuo desenvolvimento, como tal as informações constantes neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Practice is continuous development, so the information in this brochure is subject to change without notice.

Rua de Murraceses, 550
4415-490 Grijó | Portugal
jaymedacosta.pt



T. +351 227 470 250 (chamada para rede fixa nacional)
jaymedacosta@jaymedacosta.pt
[linkedin.com/company/jayme-da-costa/](https://www.linkedin.com/company/jayme-da-costa/)



DAE2300018Z01
09-08-2024

