


Corta Circuitos Tripolar JFGF

Three-Pole Circuit Breakers
JFGF

Powered by *know-how.*

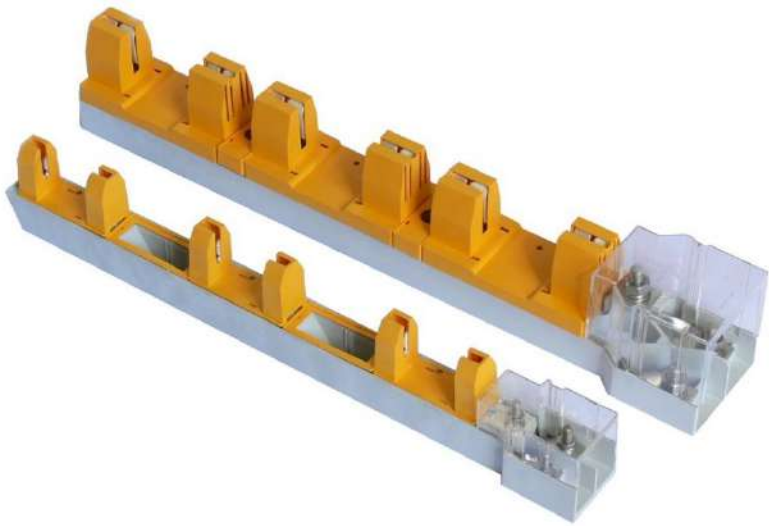

GAMA / *RANGE*

JFGF – Tamanho DIN00 e DIN2
JFGF – Size DIN00 and DIN2

NORMAS / *STANDARDS*

CEI 60269-2-1
CEI 60269-2-1

APLICAÇÃO / *APPLICATION*

Armário de Distribuição Urbana e QGBT's
Urban Distribution Cabinets and QGBT's

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS / *SPECIAL CHARACTERISTICS*

- Base Isolante em Termoplástico Reforçado com Fibra Auto Extinguível / *Insulating Base Made out of Fibre-Reinforced Thermoplastic*
- Elevada Resistência ao Choque e Calor / *High Resistance to Heat and Shocks*
- Separadores Isolantes em Termoplástico Auto Extinguível / *Thermoplastic Insulating Separators Made of Self-Extinguishable Thermoplastic*
- Terminais com Parafusos Cravados / *Terminals with Driven Screws*

ACESSÓRIOS OPCIONAIS / *OPTIONAL ACCESSORIES*

- Capsulagem de Maxilas (em Termoplástico Auto Extinguível Opaco) e Terminais (em Termoplástico Auto Extinguível Transparente) / *Jaw Capsuling (Made of Opaque Self-Extinguishable Thermoplastic) and Terminals (Made of Transparent Self-Extinguishable Thermoplastic)*

Características Técnicas:
Technical Characteristics:


Tamanho Size	DIN00	DIN2
Corrente Estipulada Rated Current	400A	400A
Potência Dissipável Dissipable Power	12W	45W
Tensão Estipulada de Isolamento Rated Insulation Voltage	690V	690V
Terminais Terminals	M8 – Forma B M8 – B Form	M12 – Forma B M12 – B Form
Especificação Técnica Technical Specification	DMA C63-202/N	DMA C63-202/N

Corta Circuitos Tripolar JFGF


Three-Pole Circuit Breakers
JFGF

Powered by **know-how.**

Dimensões T00 / **Dimensions T00** (ref.: 0283 263 900)

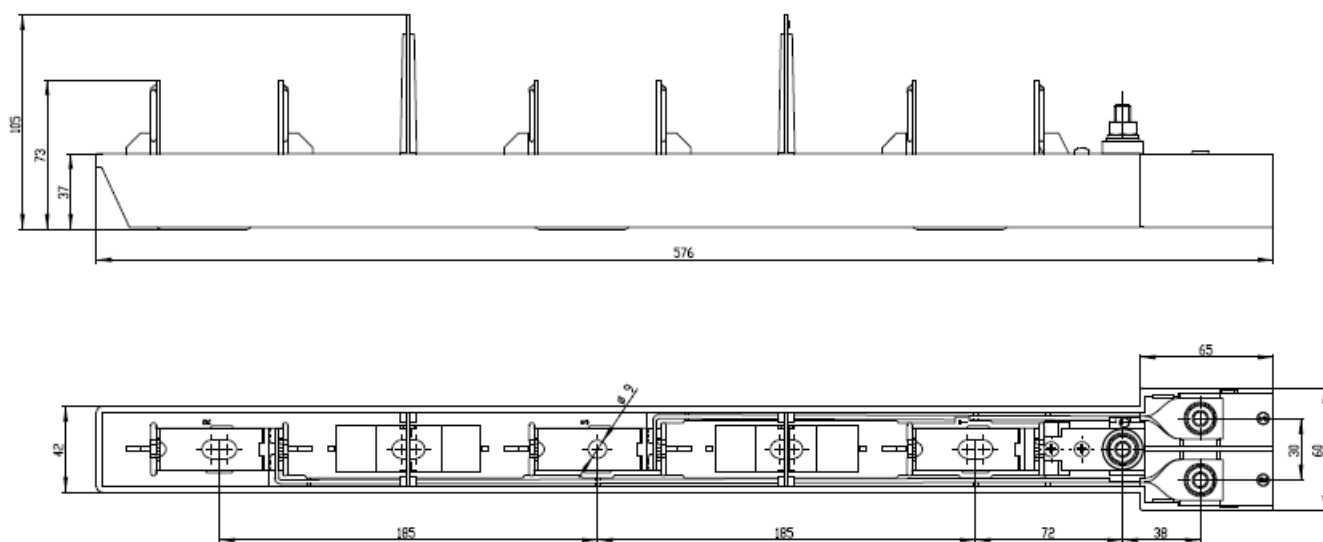

Dimensões T2 / **Dimensions T2** (ref.: 0283 261 900)

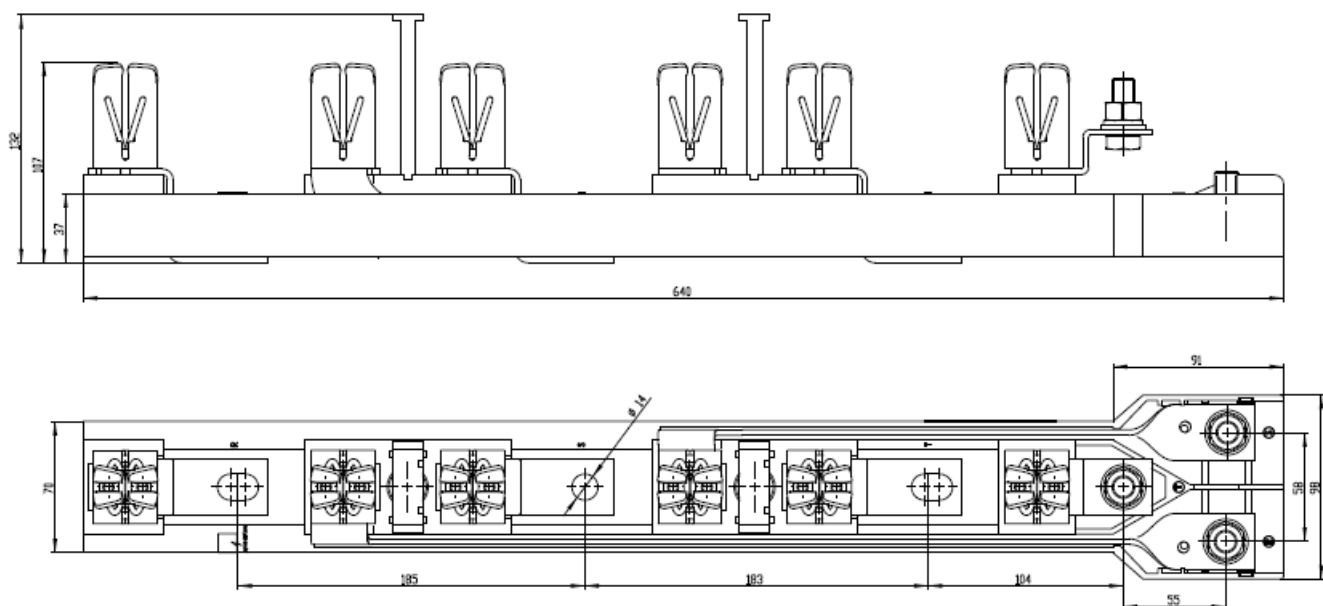

A prática é o contínuo desenvolvimento, como tal as informações constantes neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Practice is continuous development, so the information in this brochure is subject to change without notice.

