

Quadro Geral de Baixa Tensão

Tipo AI

General Low Voltage Board

Type AI

Powered by *know-how.*




Características Técnicas: Technical Characteristics:		
GAMA / RANGE		
AI AI	Tipo Type	AI
NORMAS / STANDARDS	Tensão Nominal Rated Voltage	400V
DGEG DGEG	Frequência Frequency	50Hz
APLICAÇÃO / APPLICATION		
Postos de Transformação Tipo AI Transformation Stations Type AI	Corrente de Curto-Circuito Short-Circuit Current	Icc Máx. (250kVA): 8,5kA
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS / SPECIAL CHARACTERISTICS	Potência Normalizada Standard Power	100kVA: 4x160A (Reg. 140A) 160kVA: 4x400A (Reg. 230A) 250kVA: 4x400A (Reg. 360A)
■ Fácil Instalação / Easy Installation ■ Fácil Manutenção / Easy Maintenance ■ Robustez / Robustnes ■ Segurança / Security ■ Fiabilidade / Reliability	Saídas Rede de Distribuição Electrical Distribution	3T2 + 1 Reserva / 3T2 + 1 Reserve
	Grau de Proteção Degree of Protection	IP 44, IK 10
	ACESSÓRIOS OPCIONAIS / OPTIONAL ACCESSORIES	
■ Saídas T2 por Tribloco IP2X / Fuse Rail NH2 IP2X	Especificação Técnica Technical Specification	DGEG

Quadro Geral de Baixa Tensão
Tipo AI

General Low Voltage Board
Type AI

Powered by *know-how.*

Esquema Unifilar / *Single Line Scheme*

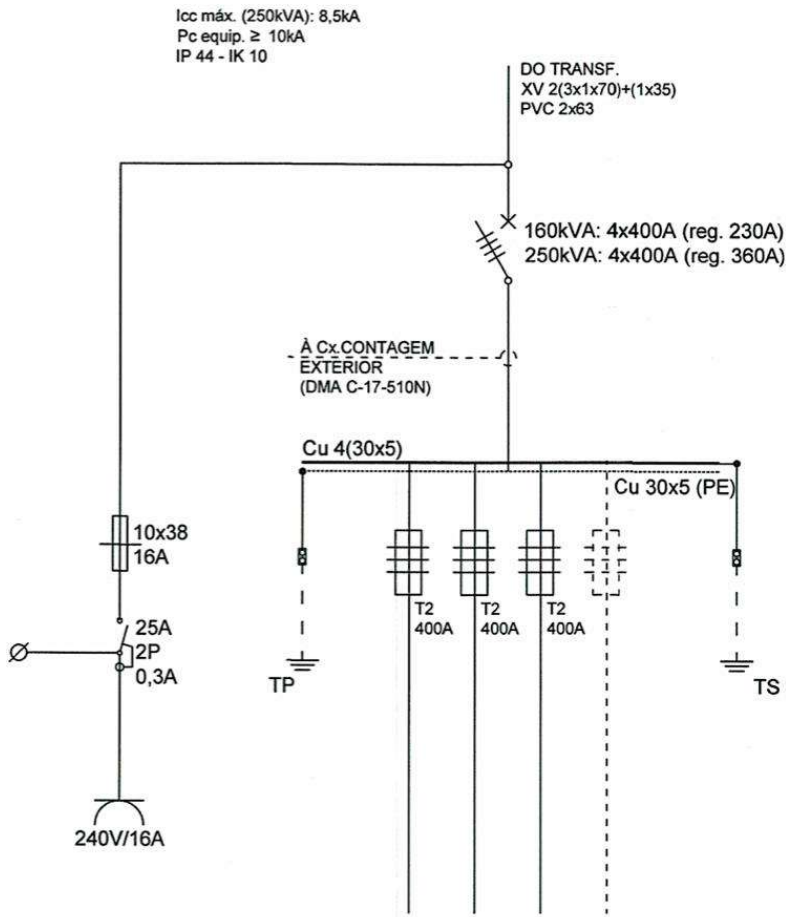

Referência <i>Reference</i>	Designação <i>Designation</i>	Altura (mm) <i>Height</i>	Largura (mm) <i>Length</i>	Profundidade (mm) <i>Depth</i>	Peso (kg) <i>Weight</i>
0335 177 911	QDR. AI 160kVA – S/IP	1815	878	615	175
0335 177 920	QDR. AI 250kVA – S/IP	1815	878	615	175

A prática é o contínuo desenvolvimento, como tal as informações constantes neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Practice is continuous development, so the information in this brochure is subject to change without notice.

