

Quadro Geral de Baixa Tensão

Tipo AS

General Low Voltage Board

Type AS

Powered by *know-how.*




Características Técnicas: Technical Characteristics:		
GAMA / RANGE		
AS AS	Tipo Type	AS
NORMAS / STANDARDS	Tensão Nominal Rated Voltage	400V
DGEG DGEG	Frequência Frequency	50Hz
APLICAÇÃO / APPLICATION		
Postos de Transformação Tipo AS Transformation Stations Type AS	Corrente de Curto-Circuito Short-Circuit Current	Icc Máx. (100kVA): 3,5kA
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS / SPECIAL CHARACTERISTICS	Potência Normalizada Standard Power	25kVA: 40A (Reg. 35A) 50kVA: 100A (Reg. 70A) 100kVA: 160A (Reg. 140A)
■ Fácil Instalação / Easy Installation ■ Fácil Manutenção / Easy Maintenance ■ Robustez / Robustnes ■ Segurança / Security ■ Fiabilidade / Reliability	Saídas Rede de Distribuição Electrical Distribution	2 x 3NH00
	Grau de Proteção Degree of Protection	IP 44, IK 10
	ACESSÓRIOS OPCIONAIS / OPTIONAL ACCESSORIES	
■ Saídas por Bases NH00 / Fuse Rail NH00	Especificação Técnica Technical Specification	DGEG

Quadro Geral de Baixa Tensão
Tipo AS

General Low Voltage Board
Type AS

Powered by *know-how.*

Esquema Unifilar / *Single Line Scheme*

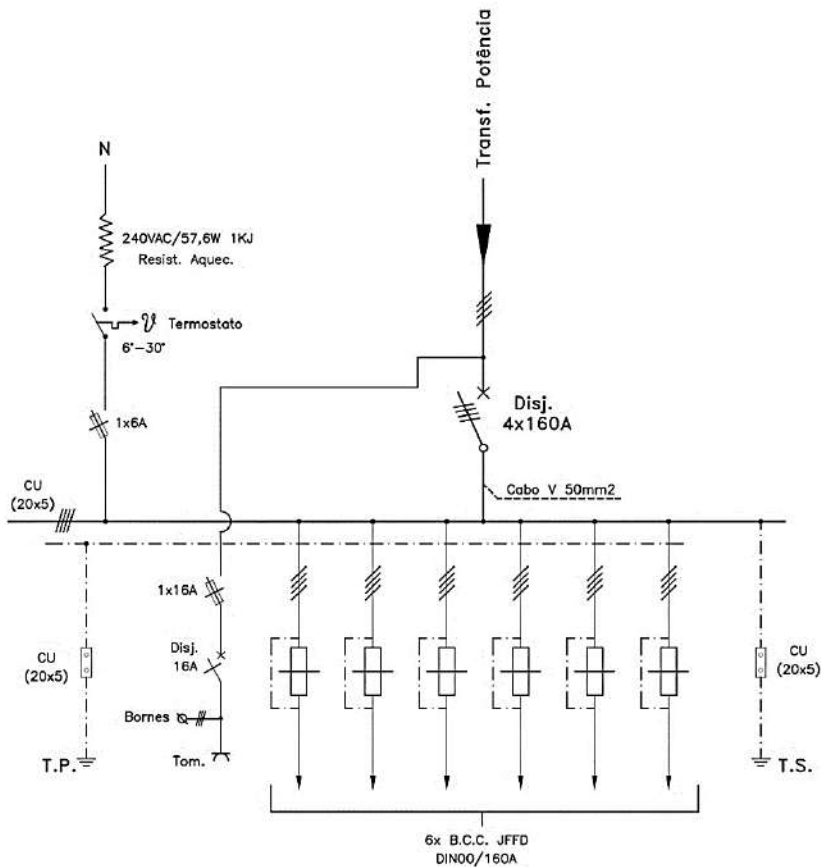

Referência <i>Reference</i>	Designação <i>Designation</i>	Altura (mm) <i>Height</i>	Largura (mm) <i>Length</i>	Profundidade (mm) <i>Depth</i>	Peso (kg) <i>Weight</i>
0335 160 908	QDR. AS 25kVA – S/IP C/DISJUNTOR	1205	514	316	62
0335 161 908	QDR. AS 50kVA – S/IP C/DISJUNTOR	1205	514	316	62
0335 162 908	QDR. AS 100kVA – S/IP C/DISJUNTOR	1205	514	316	62

A prática é o contínuo desenvolvimento, como tal as informações constantes neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Practice is continuous development, so the information in this brochure is subject to change without notice.

