

Quadro Geral de Baixa Tensão

Tipo R630 c/ disjuntor

General Low Voltage Board

Type R630 with breaker

Powered by *know-how.*



GAMA / *RANGE*

R630 c/ disjuntor
R630

NORMAS / *STANDARDS*

IEC 61439-1 e 61439-5
IEC 61439-1 and 61439-5

APLICAÇÃO / *APPLICATION*

■ Postos de Transformação até 630kVA /
Transformation Substations up to 630kVA

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS /
SPECIAL CHARACTERISTICS

- Fácil Instalação / *Easy Installation*
- Fácil Manutenção / *Easy Maintenance*
- Robustez / *Robustnes*
- Segurança / *Security*
- Fiabilidade / *Reliability*

CONSTITUIÇÃO / *CONSTITUTION*

■ 9 Saídas por Triblocos Seccionáveis /
9 Outputs Fuses Rail



Características Técnicas:
Technical Characteristics:

Tipo Type	R630
Tensão Nominal Rated Voltage	400V
Frequência Frequency	50Hz
Corrente Estipulada em Serviço Contínuo Rated Current in Continuous Service	1000A
Corrente Estipulada de Curto-Circuito Short-Circuit Current	25kA; cosφ 0,25
Involúcro Enclosure	Metálico / <i>Metallic</i> Tratamento de Pintura com Proteção Contra a Corrosão / <i>Paint Treatment with Corrosion Protection</i> Proteção Contra Contactos Diretos Assegurada por Barreiras Isolantes / <i>Protection Against Direct Contacts Ensured by Insulating Barriers</i>
Saídas Rede de Distribuição Electrical Distribution	9
Grau de Proteção Protection Degree	IP 2X, IK 10
Especificação Técnica Technical Specification	DMA-C62-811/N

Quadro Geral de Baixa Tensão
Tipo R630 c/ disjuntor
General Low Voltage Board
Type R630

Powered by *know-how*.

Esquema Unifilar / *Single Line Scheme*

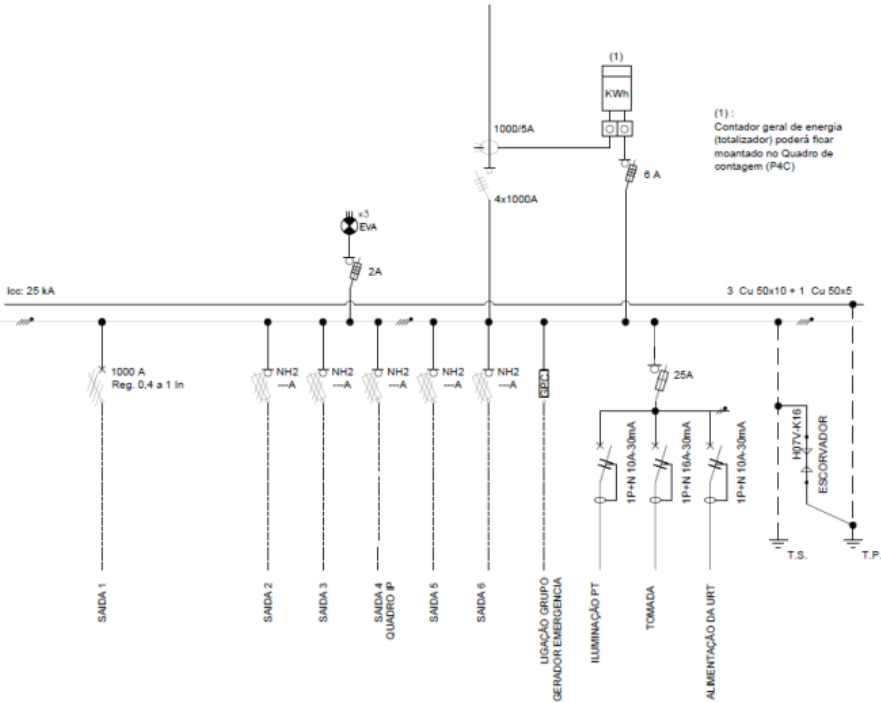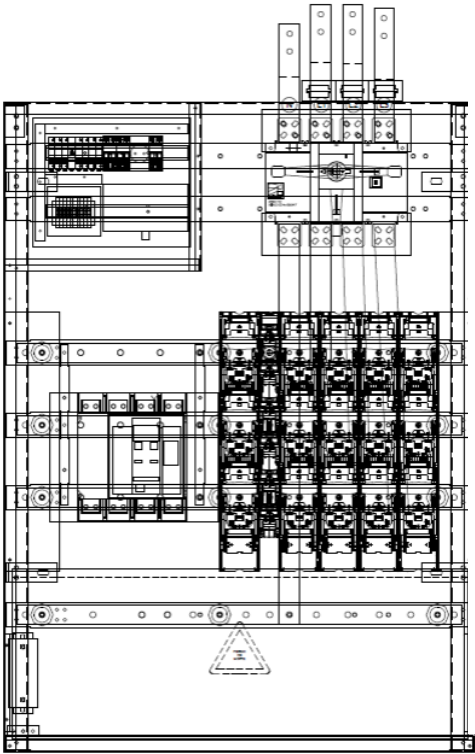

Designação <i>Designation</i>	Altura (mm) <i>Height</i>	Largura (mm) <i>Length</i>	Profundidade (mm) <i>Depth</i>
QGBT R630 c/ disjuntor	1660	1200	340

A prática é o contínuo desenvolvimento, como tal as informações constantes neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Practice is continuous development, so the information in this brochure is subject to change without notice.

Rua de Murraceses, 550
4415-490 Grijó | Portugal
jaymedacosta.pt



T. +351 227 470 250 (chamada para rede fixa nacional)
jaymedacosta@jaymedacosta.pt
linkedin.com/company/jayme-da-costa/



DAE2400041Z00
25-07-2024

